


Módulos LED






EPISTAR LED CHIP

Ref.: 58.136	
Tipo de LED	SMD 2835
Potencia (W)	3.0 W / Uni.
Tensión (V)	12 V
Intensidad (lm)	285 lm
CRI	70%
Color	Cool White
Temp. Color	8.000 - 9.000 °K
Ángulo de emisión	175°
Estanqueidad	IP66
Regulación (Dimmer)	Sí
Temp. de trabajo °C	-25°~+70°
Fijación	Adhesivo 3M
Vida estimada	50.000h
Dimensiones módulo	85x18x11.3mm
LED / Bolsa	60 Uni.
Embalaje	250x375x75mm
N.W.	1.36 kg
G.W.	1.38 kg
Garantía	4 Años

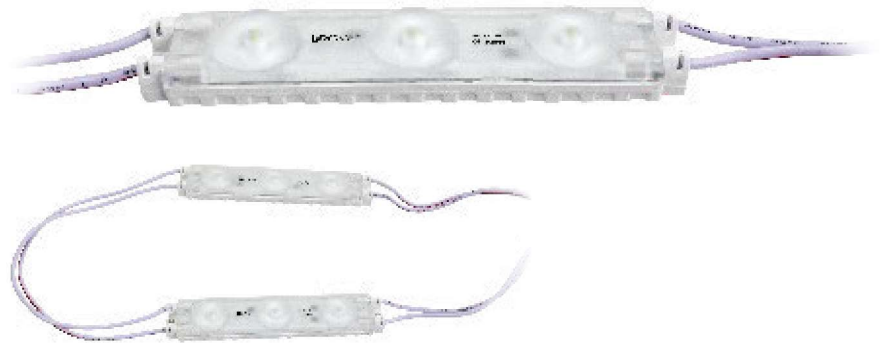


Especial para corpóreos y rótulos superiores a 10 cm de espesor.

💡 Módulo LED SMD 2835 Epistar con cuerpo plástico y difusor que ayudan a la disipación del calor aumentando de esta manera su rendimiento y durabilidad.

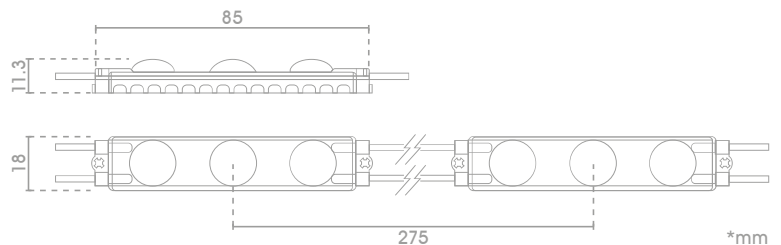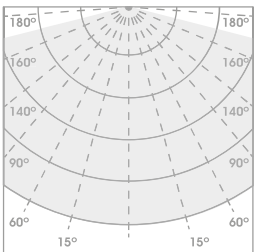

Nº Pcs.	Fuente de Alimentación (w)
20	100 W
40	150 W
60	200 W
80	300 W
100	400 W

* Margen de seguridad: +20%

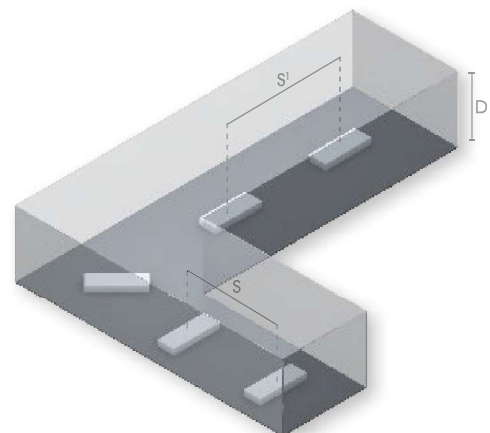

Espaciado recomendado entre módulos			
Profundidad (D)	100mm	120mm	150mm
Distancia (S)	120mm	150mm	200mm
Distancia (S')	210mm	210mm	240mm
Cantidad (mod/m²)	40	30	20

